

RUS-11B系列电压切换继电器



版本号：V1.0(20140208)。


技术参数

额定电压 U_n : 220VDC/110VDC
 动作值范围: 55~70% U_n
 额定电压动作时间: $\leq 15ms$
 额定电压复归时间: $\leq 15ms$
 接点最大电流: 8A
 接点容量: 8A@250VAC/30VDC
 耐压性能: 线圈与接点: 2000VAC(1 minute)
 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 漏电流: $\leq 10mA$
 温度范围: 工作温度: $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
 存储温度: $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

产品命名与选型规则

典型型号	RUS-	11	B-	L	/220V
产品系列号	RUS=电压切换继电器系列型号				
功能定义	11=继电器用于双母线电压切换				
切换方式	B=单位位置切换回路（两组）				
安装方式	L=安装在左侧 R=安装在右侧				
额定输入电压	/110V=110VDC /220V=220VDC				

原理接线图

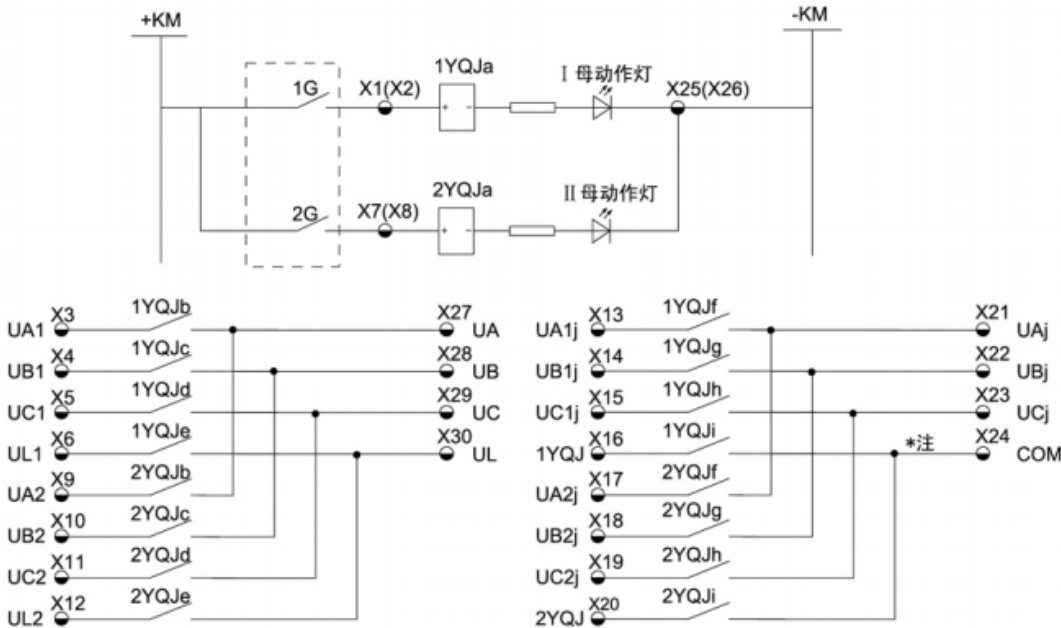


RUS-11B原理（单位位置电压切换继电器）（两组）


功能原理及典型应用

本产品用于电力系统中接线方式为双母线的场合，可完成双母线电压切换。含有两组电压切换回路，可同时对保护，计量电压进行切换，可替换电压切换箱。

端子定义图

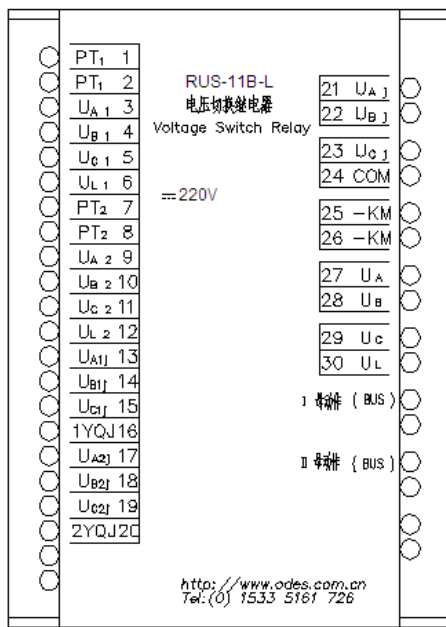


RUS-11B-L端子定义图

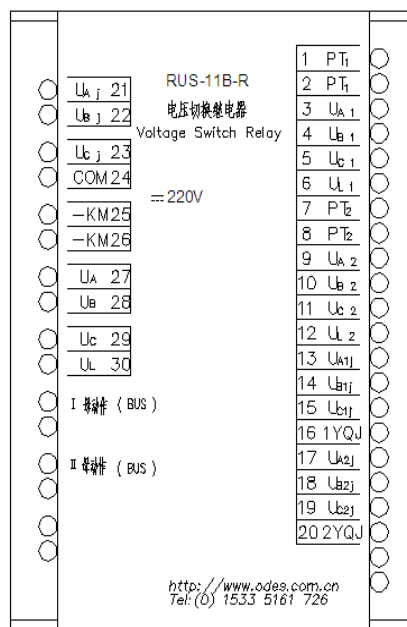

RUS-11B-R端子定义图

安装尺寸图(mm)

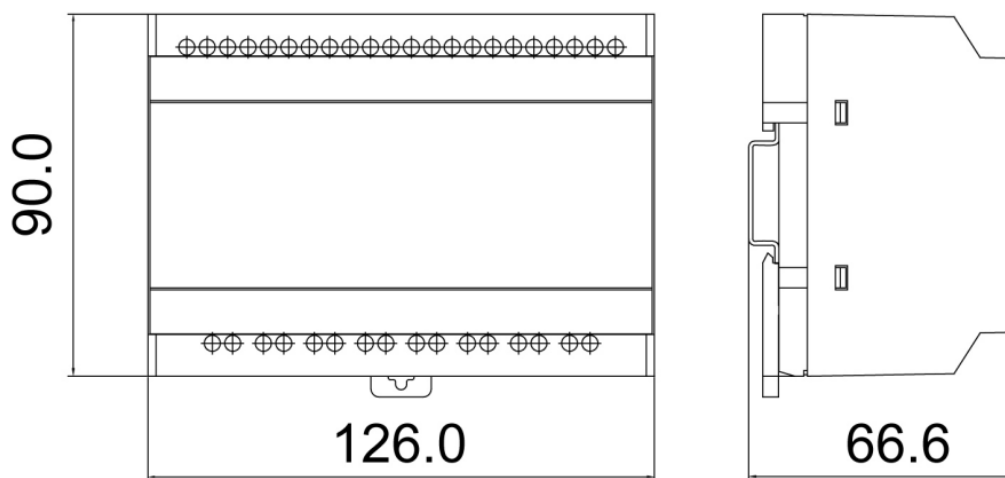

RUS-11B安装尺寸图