


UEG/A-2DPDT中间继电器

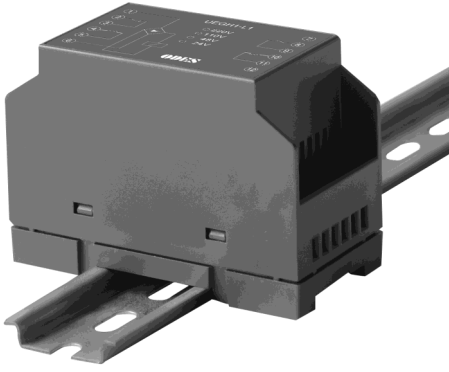

版本号：V1.1(20151029)。


技术参数

额定电压 U_n :
 220VDC/125VDC/110VDC/48VDC/24VDC/220VAC
动作值范围: 55~70% U_n
额定电压动作时间: $\leq 7\text{ms}$
额定电压返回时间: $\leq 5\text{ms}$
功率消耗: 不大于3W
接点最大电流: 8A
接点载流容量: 8A@250VAC/30VDC
耐压性能: 线圈与接点之间: 2000VAC(1 minute)
绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
漏电流: $\leq 10\text{mA}$
温度范围: 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
 存储温度: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$


命名与选型规则

典型型号	UEG	/A	-2DPDT	/220V
继电器系列型号				
UEG=中间继电器				
功能定义				
A=单稳态继电器				
接点形式				
2=2副接点				
DPDT=带公共端的常开常闭接点				
继电器额定工作电压				
220VDC; 125VDC; 110VDC; 24VDC 48VDC; 220VAC;				

端子原理接线图

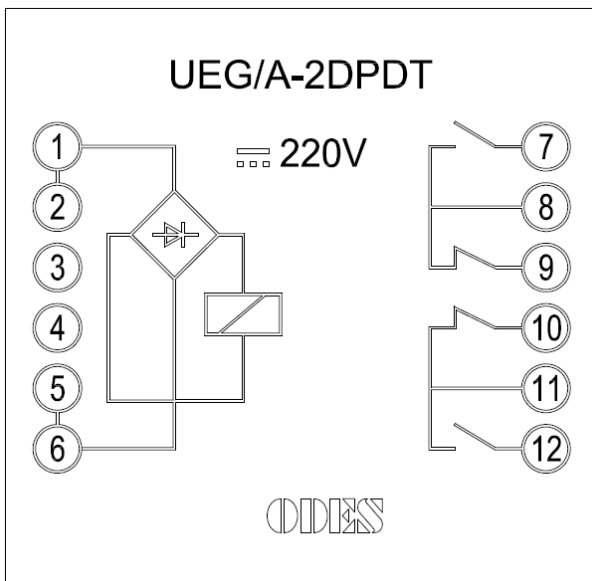

安装尺寸图(mm)

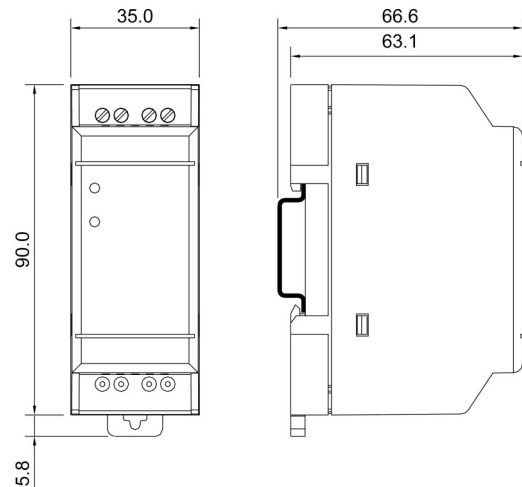

UEG/A-2DPDT

南京澳德思电气有限公司

地址: 南京市江浦经济开发区东方红河滨路5号

RD-ENG-T14 V3.0 20140403

<http://www.odes.com.cn>

邮编: 211800

电话: 86-025-58196277

传真: 86-025-86552801