


# UEG/I系列电流继电器

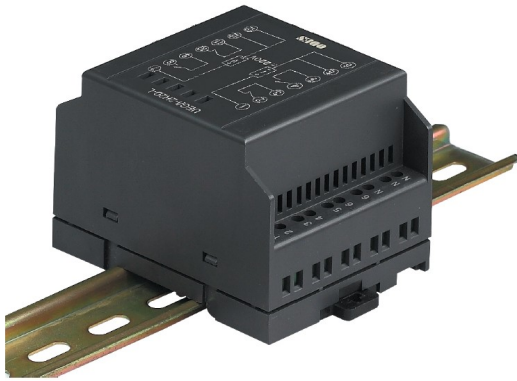

## 功能简述

- 继电器电流线圈设计为宽电流范围；
- 采用EMG高强度阻燃壳体；
- 安装方式：DIN 35mm导轨；
- 本系列继电器同时具有电流启动和电压保持线圈，能方便的实现防跳功能；
- 主要应用在断路器跳闸信号取样回路、断路器防止跳跃分、合闸回路，并可用于工业控制领域中的互锁回路。

版本号：V1.0(20150624)。




## 技术参数

断路器跳闸电流：0.25A~6A  
 额定保持电压  $U_n$ ：220VDC/110VDC  
 动作时间： $\leq 10\text{ms}$   
 返回时间： $\leq 15\text{ms}$   
 额定功率： $\leq 10\text{W}$   
 接点最大电流：8A  
 接点容量：8A@250VAC/30VDC  
 耐压性能：线圈与接点之间：2000VAC(1 minute)  
 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$   
 漏电流： $\leq 10\text{mA}$   
 温度范围：工作温度： $-40^\circ\text{C}\sim+70^\circ\text{C}$   
 存储温度： $-40^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$


## 命名与选型规则

| 典型型号  | UEG                                                   | /I | -2H2D | /220V |
|-------|-------------------------------------------------------|----|-------|-------|
| 产品类别  | UEG=中间继电器                                             |    |       |       |
| 继电器类型 | /I=电流启动                                               |    |       |       |
| 接点类型  | 2H2D=二常开二常闭<br>4H=四付常开接点<br>3H1D=三常开一常闭               |    |       |       |
| 额定电压  | 220V=额定保持电压为220VDC<br>110V=额定保持电压为110VDC<br>无=跳闸取样继电器 |    |       |       |

## 端子定义图

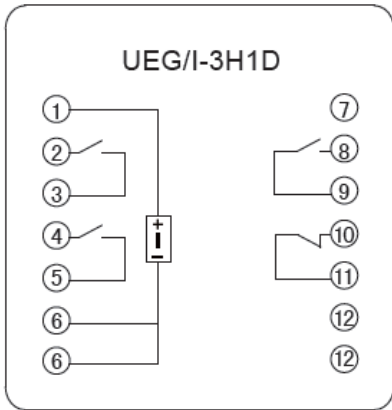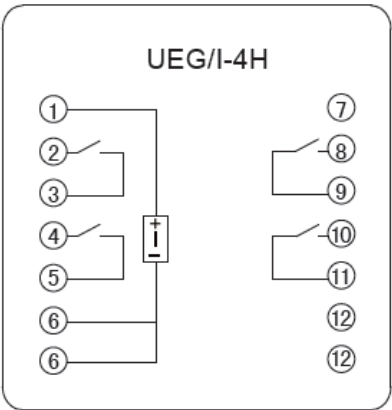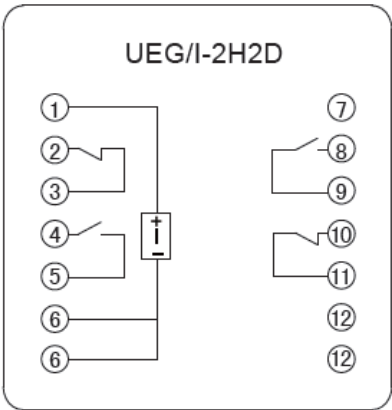

## 电流启动电压保持继电器

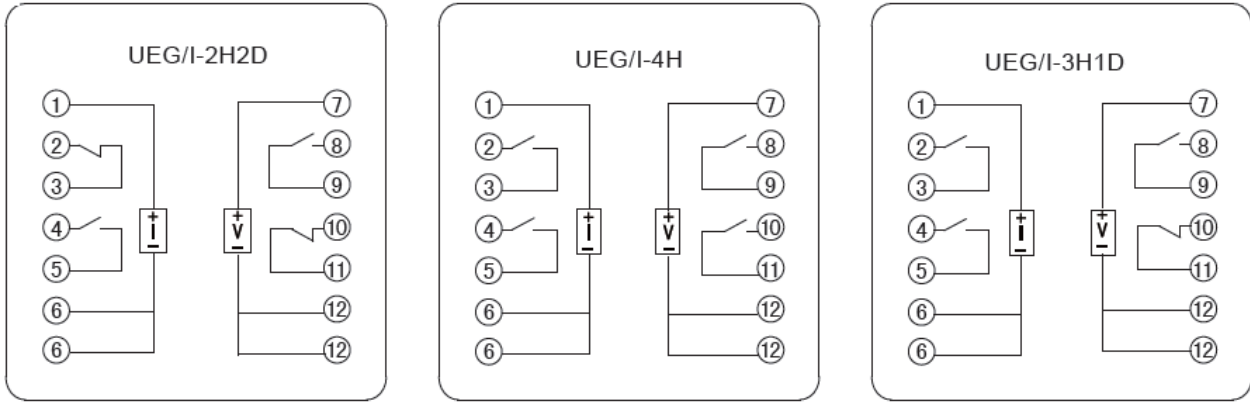

跳闸取样继电器

安装尺寸图 (mm)

