

UEG系列单位置中间继电器



功能简述

- 本系列继电器设有四/六付接点；
- 每付接点均包含常开常闭转换接点；
- 采用EMG22高强度阻燃壳体；
- 安装方式：DIN rail 35mm；
- 使用场合：可用于电力系统中需要可靠地信号扩展和电隔离技术的场合。

版本号：V1.3(20151028)。


技术参数

额定电压 Un:
 220VDC/125VDC/110VDC/48VDC/220VAC/125VAC
动作值范围: 55~70%Un
额定电压动作时间: ≤7ms
额定电压返回时间: ≤5ms
功率消耗: 不大于3W
载流容量: 8A
断弧容量: 60W; 2000VA
耐压性能: 线圈与接点之间: 2000VAC(1 minute)
绝缘电阻: ≥100MΩ
漏电流: ≤10mA
温度范围: 工作温度: -40℃~+70℃
 存储温度: -40℃~+85℃


命名与选型规则

典型型号	UEG	/A	-4DPDT	/220V
继电器系列型号				
UEG=中间继电器				
功能定义				
A=单稳态继电器				
接点形式				
4=4副接点 6=6付接点				
DPDT=带公共端的常开常闭接点				
继电器额定工作电压				
220VDC; 125VDC; 110VDC; 48VDC; 220VAC; 125VAC;				

端子原理接线图

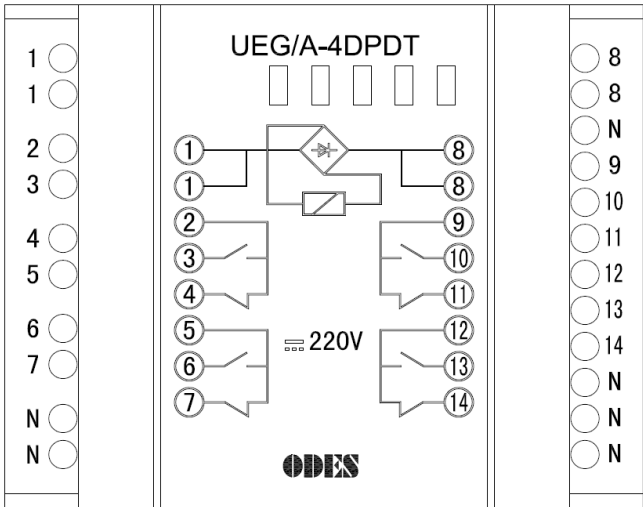

UEG/A-4DPDT

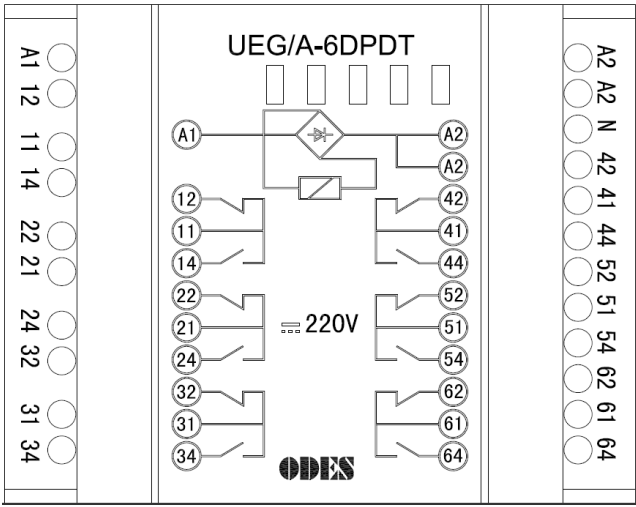

UEG/A-6DPDT

安装尺寸图 (mm)

