

UEG/C 系列双位置继电器



功能简述

- 双稳态UEG/C系列继电器设有6付接点。
- 脉冲方式启动或长期带电模式运行。
- 继电器有两个位置状态。
- 安装方式：DIN rail：35mm。

VERSION : V1.2(20151029)。


技术参数

额定电压 Un: 220VDC/110VDC/220VAC
动作值范围: 50%Un可靠不动作
80%Un可靠动作
复归值范围: 50%Un可靠不复归
80%Un可靠复归
额定电压动作时间: <8ms
额定电压复归时间: <8ms
接点最大电流: 8A
接点载流容量: 8A@250VAC/30VDC
耐压性能:
接点与接点之间: 2000VAC(1 minute)
线圈与接点之间: 2500VAC(1 minute)
动作线圈与复归线圈之间: 1000VAC(1 minute)
温度范围: 工作电压: -40℃~+70℃
存储温度: -40℃~+85℃


命名与选型规则

典型型号	UEG/C	-6H	/220V
继电器型号	UEG/C=双稳态继电器模块		
接点类型			
6H=6 常开接点			
5H1D=5常开接点+1常闭接点			
4H2D=4 常开接点+2常闭接点			
3H3D=3 常开接点+3常闭接点			
继电器额定电压			
220V=DC220V	220VAC=AC220V		
110V=DC110V			

原理接线图（继电器处于复归状态的接点状态）

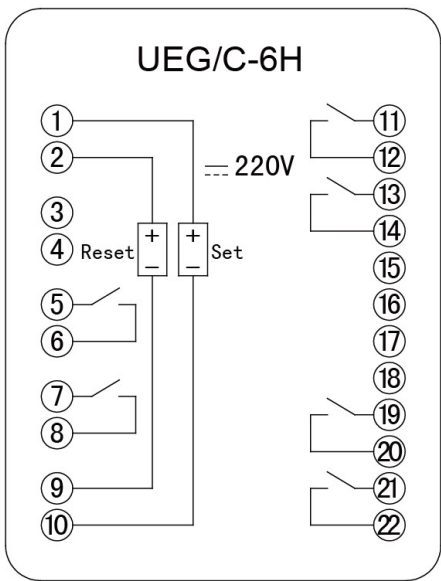

UEG/C-6H

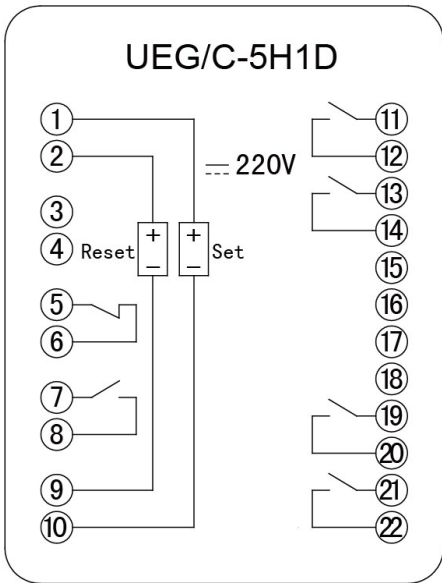

UEG/C-5H1D

南京澳德思电气有限公司


地址：南京市江浦经济开发区东方红河滨路5号

<http://www.odes.com.cn>


电话：86-025-58196277

邮编：211800

传真：86-025-86552801

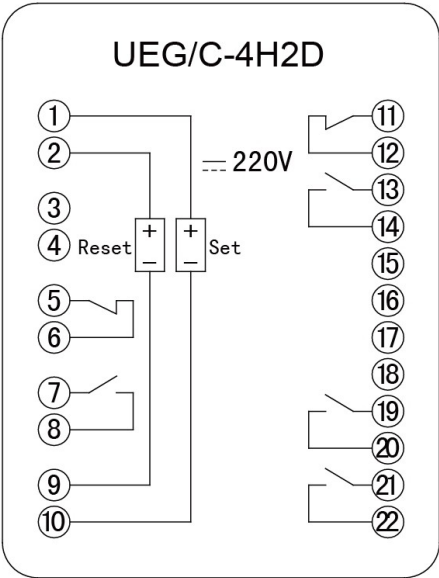

UEG/C-4H2D

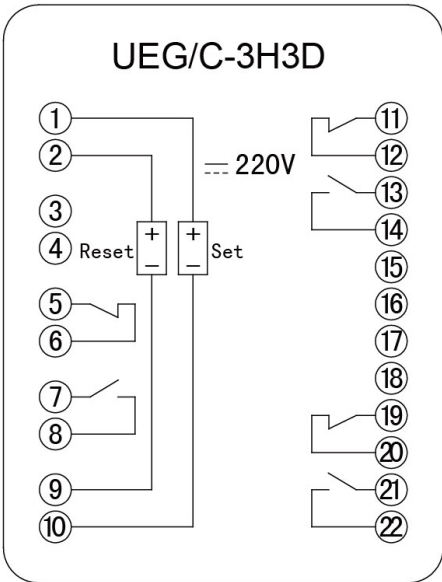

UEG/C-3H3D

安装尺寸图(mm)

