


UEG/C二接点中间继电器

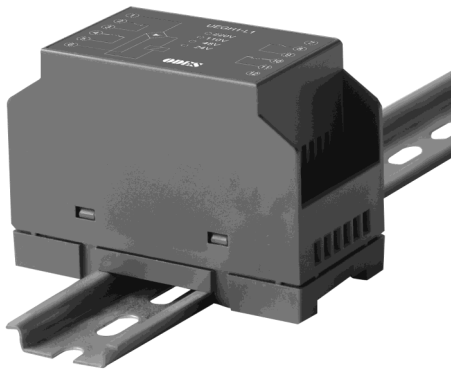

功能简述

- 本系列继电器设有二付接点；
- 采用EMG12高强度阻燃壳体；
- 安装方式：DIN rail 35mm；
- 使用场合：可用于电力系统中需要可靠地信号扩展和电隔离技术的场合。

版本号：V1.2(20151029)。


技术参数

额定电压 U_n : 220VDC/125VDC/110VDC
 动作值范围: 50% U_n 可靠不动作
 80% U_n 可靠动作
 复归值范围: 50% U_n 可靠不复归
 80% U_n 可靠复归
 额定电压动作时间: $\leq 8ms$
 额定电压返回时间: $\leq 8ms$
 功率消耗: 不大于3W
 接点最大电流: 8A
 接点载流容量: 8A@250VAC/30VDC
 耐压性能: 线圈与接点: 2000VAC(1 minute)
 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 漏电流: $\leq 10mA$
 温度范围: 工作温度: $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
 存储温度: $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$


命名与选型规则

典型型号	UEG/C	-2H	/220V
产品类别	UEG/C=双位置中间继电器		
接点类型	2H=2常开； 1H1D=1常开1常闭；		
额定电压	220V=220VDC;110V=110VDC		

端子原理接线图

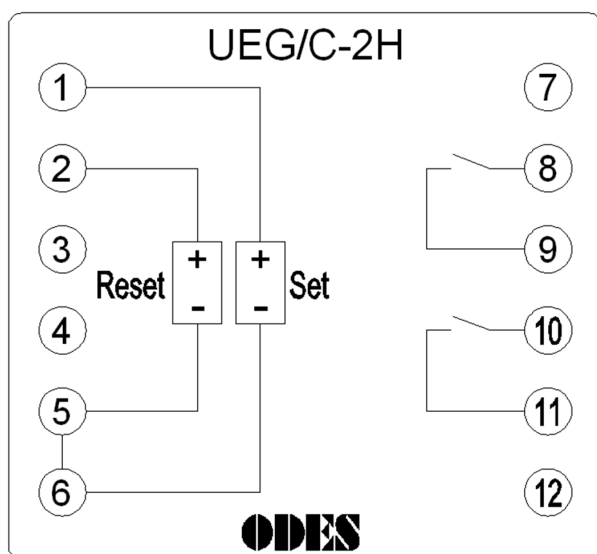

UEG/C-2H

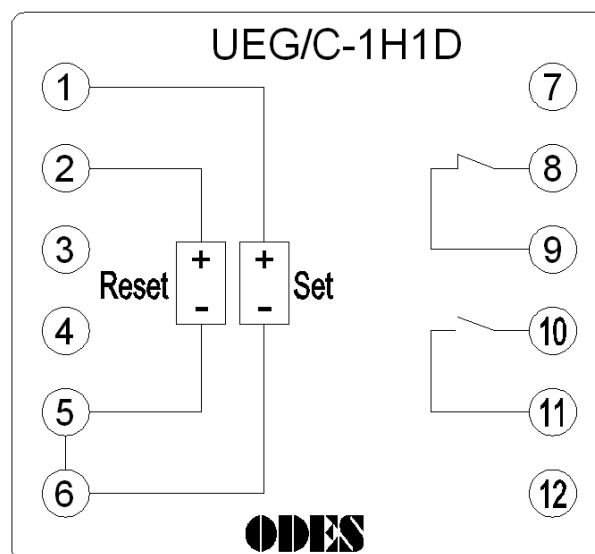

UEG/C-1H1D

安装尺寸图 (mm)

