



一次设备控制回路继电器

功能简述

- 产品接线方式满足一次设备控制回路的端子双出线要求；
- 端子定义标识满足一次行业使用要求；
- 安装方式：DIN rail 35mm。

版本号：V1.3(20180408)


技术参数

额定电压 Un:
220VDC/110VDC/48VDC/24VDC/220VAC
动作值范围: 55~70%Un **线圈最大电压:** 110%Un
额定功耗: ≤4W **额定电压动作时间:** ≤7ms
接点最大电流: 8A
接点容量: 8A@250VAC/30VDC **负载类型:** DC12
触点材质: 银镍合金 **端子接线线径:** 2*2.5mm²
绝缘电阻: 输入、输出对机壳≥100MΩ
耐压性能: 线圈与接点之间: 2000VAC/1 minute
漏电流≤5mA
工作环境: -40℃~+70℃, ≤95%RH无凝露
存储环境: -40℃~+85℃, ≤95%RH无凝露
抗震性能: 100Hz±20g±0.5mm
壳体材质: ABS
产品标准: 《GB14048.5低压开关设备和控制设备第5-1部分控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器》


命名与选型规则

典型型号	UEG	/P	-2H2D	/220VDC
继电器系列型号				
UEG=中间继电器				
功能定义				
P=一次设备专用				
接点形式				
2H2D=2付常开接点 2付常闭接点				
3H1D=3付常开接点 1付常闭接点				
4H=4付常开接点				
继电器额定工作电压				
产品额定工作电压有: 220VDC/110VDC/48VDC/24VDC/220VAC				


典型型号端子接线图

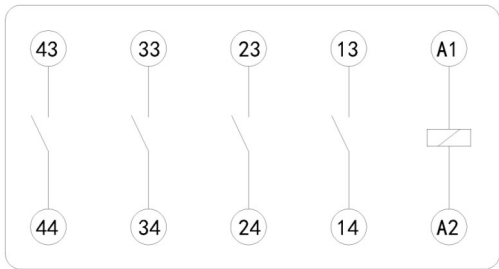

UEG/P-4H

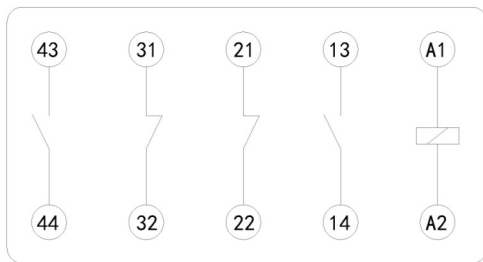

UEG/P-2H2D

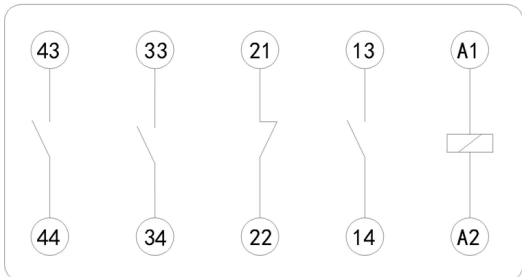

UEG/P-3H1D

下层
端子

下层
端子

下层
端子

安装尺寸图 (mm)

