


UEG/A-1H 单接点隔离继电器

功能简述

- 单稳态UEG/A-1H继电器设有1付常开接点；
- 安装方式：DIN导轨 35mm；
- 适用范围：适合于工业控制场合。

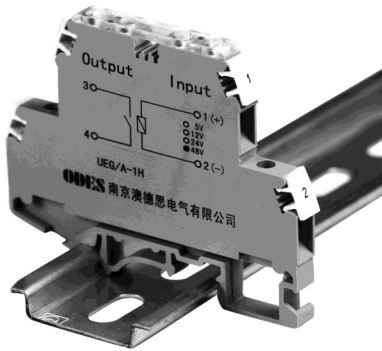

版本号：V1.0(20131016)。

技术参数



额定电压 **Un**: 24VDC/48VDC
 接点最大电流: 3A
 接点容量: 3A@250VAC/30VDC
 动作范围: 55~70%Un
 动作时间: <5ms
 返回时间: <5ms
 耐压性能:
 外壳与接点、线圈与接点、线圈与外壳之间:
 2000VAC(1 minute, 50Hz)
 漏电流: <10mA
 绝缘电阻:
 线圈与接点、线圈与外壳、外壳与接点: >20MΩ
 温度范围:
 工作温度: -40℃~+70℃
 存储温度: -40℃~+85℃

命名与选型规则

典型型号	UEG/A	-1H	/24V
继电器型号	UEG/A=单稳态继电器模块		
接点类型			
1H=1常开接点			
继电器额定电压			
24V=DC24V	48V=DC48V		

原理接线图（继电器处于复归状态的接点状态）

安装尺寸图 (mm)

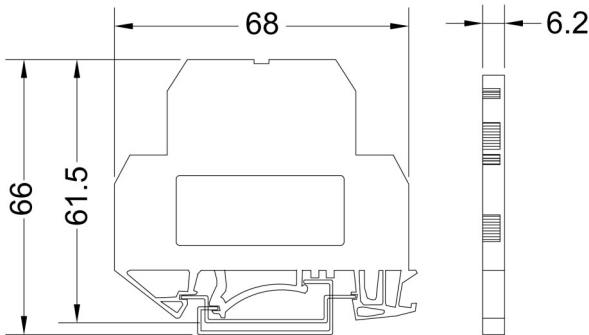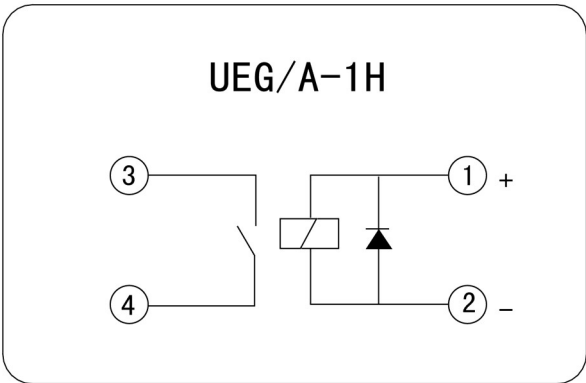

UEG/A-1H

南京澳德思电气有限公司

地址：南京市江浦经济开发区东方红河滨路5号

RD-ENG-T14 V3.0 20130920

<http://www.odes.com.cn> 邮编：211800
 电话：86-025-58196277 传真：86-025-86552801